



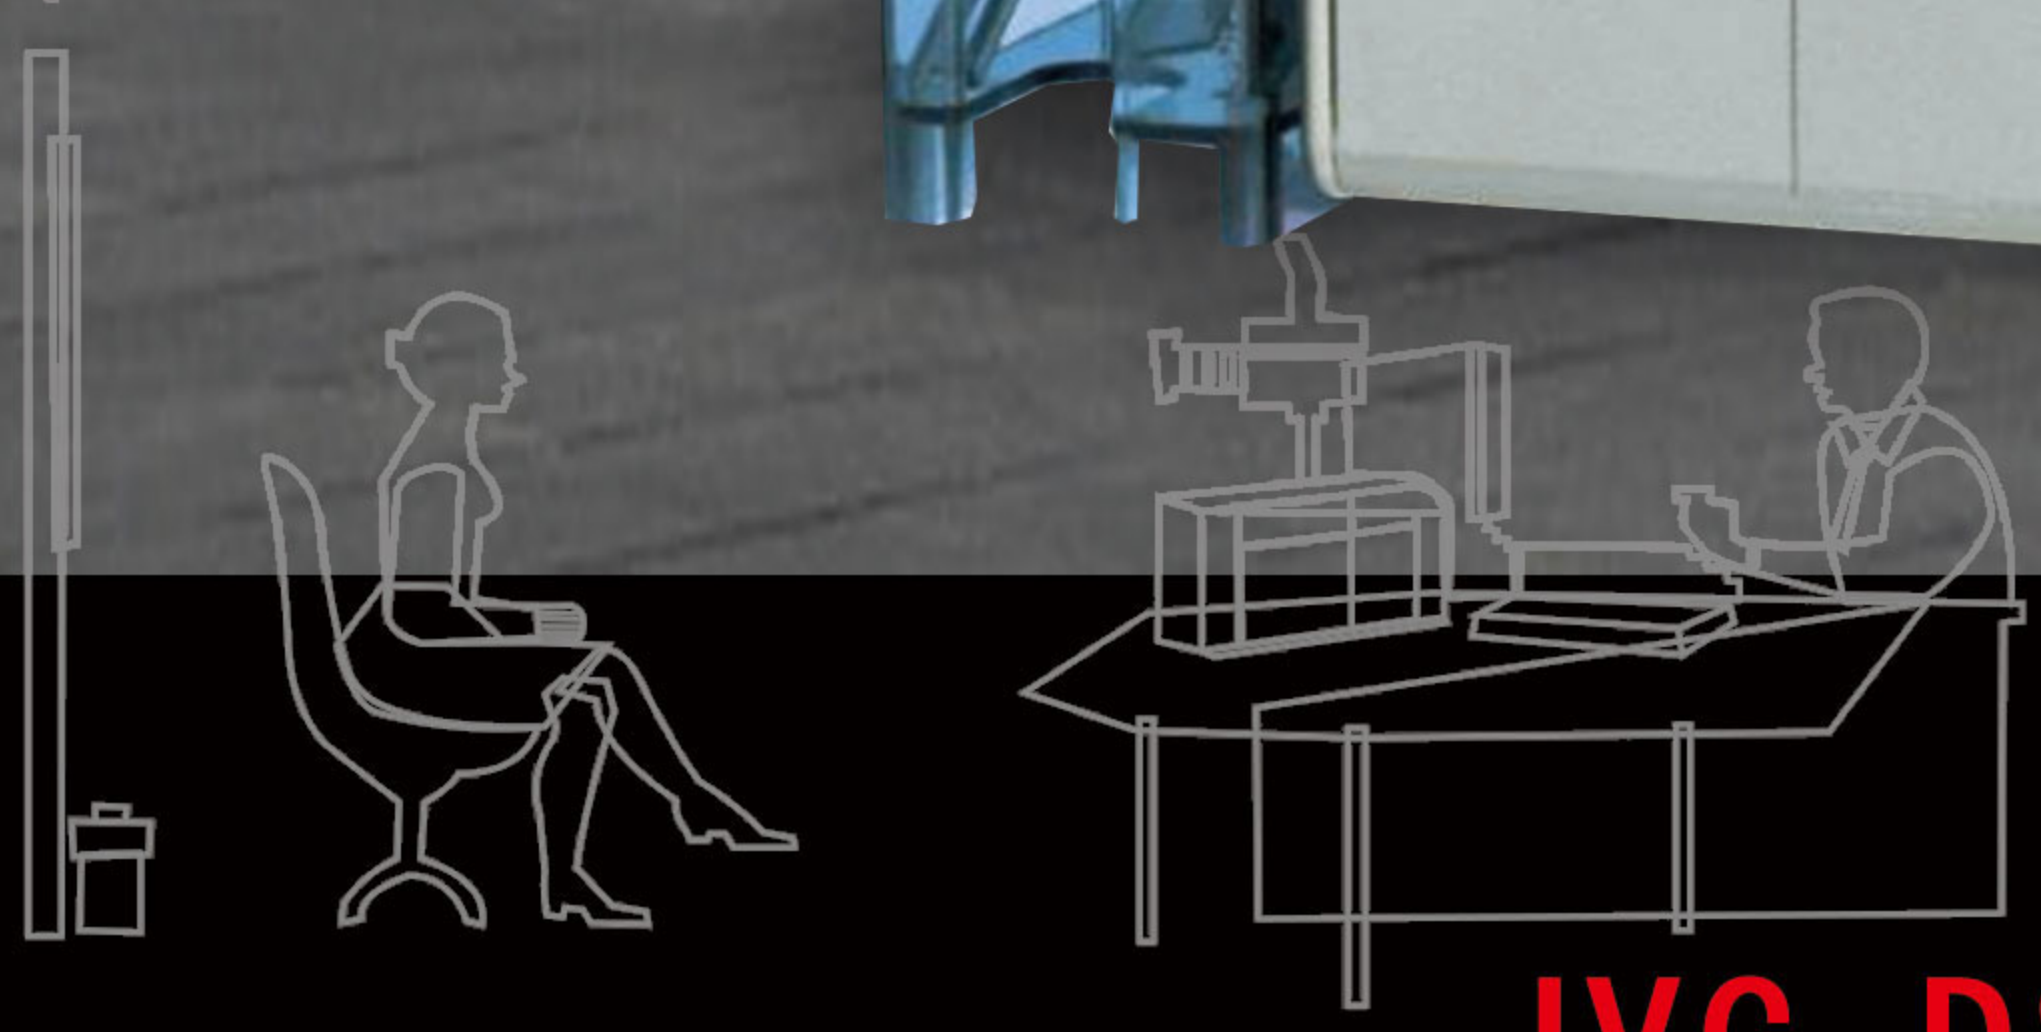

**JVC D861/D862 单面/双面
600DPI 再转印超清晰证卡打印机
法高专业级证卡制作系统**

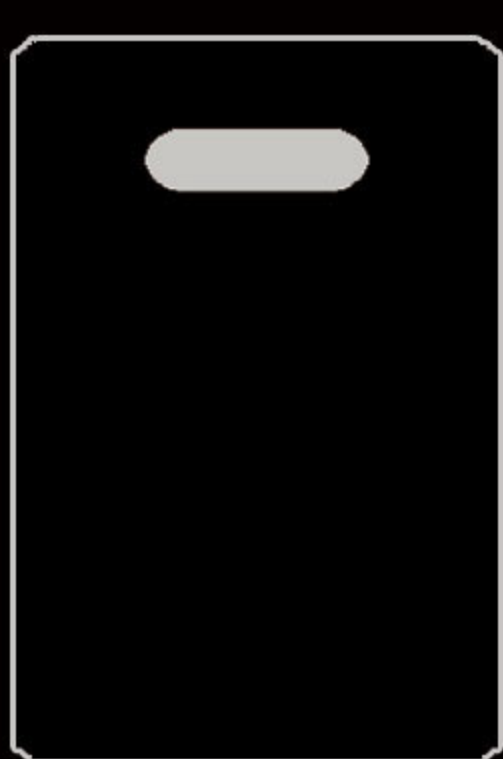

选择法高 选择专业
Fagoo, Professional ID Card Printers

Fagoo®
Secure ID Card Printer System




JVC D861/862 超清晰证件卡打印机

600 DPI超清晰热升

法高专业彩色证件制作系统

1. JVC D861/862证件卡打印机一台。
2. 法高彩色证卡制作系统全中文软件1套。
3. 电脑1台
4. 图象输入设备(数码相机、扫描仪、摄像头)一套。
5. 彩色带及转印膜一套。
6. PVC卡片。
7. 清洁保养工具一套。

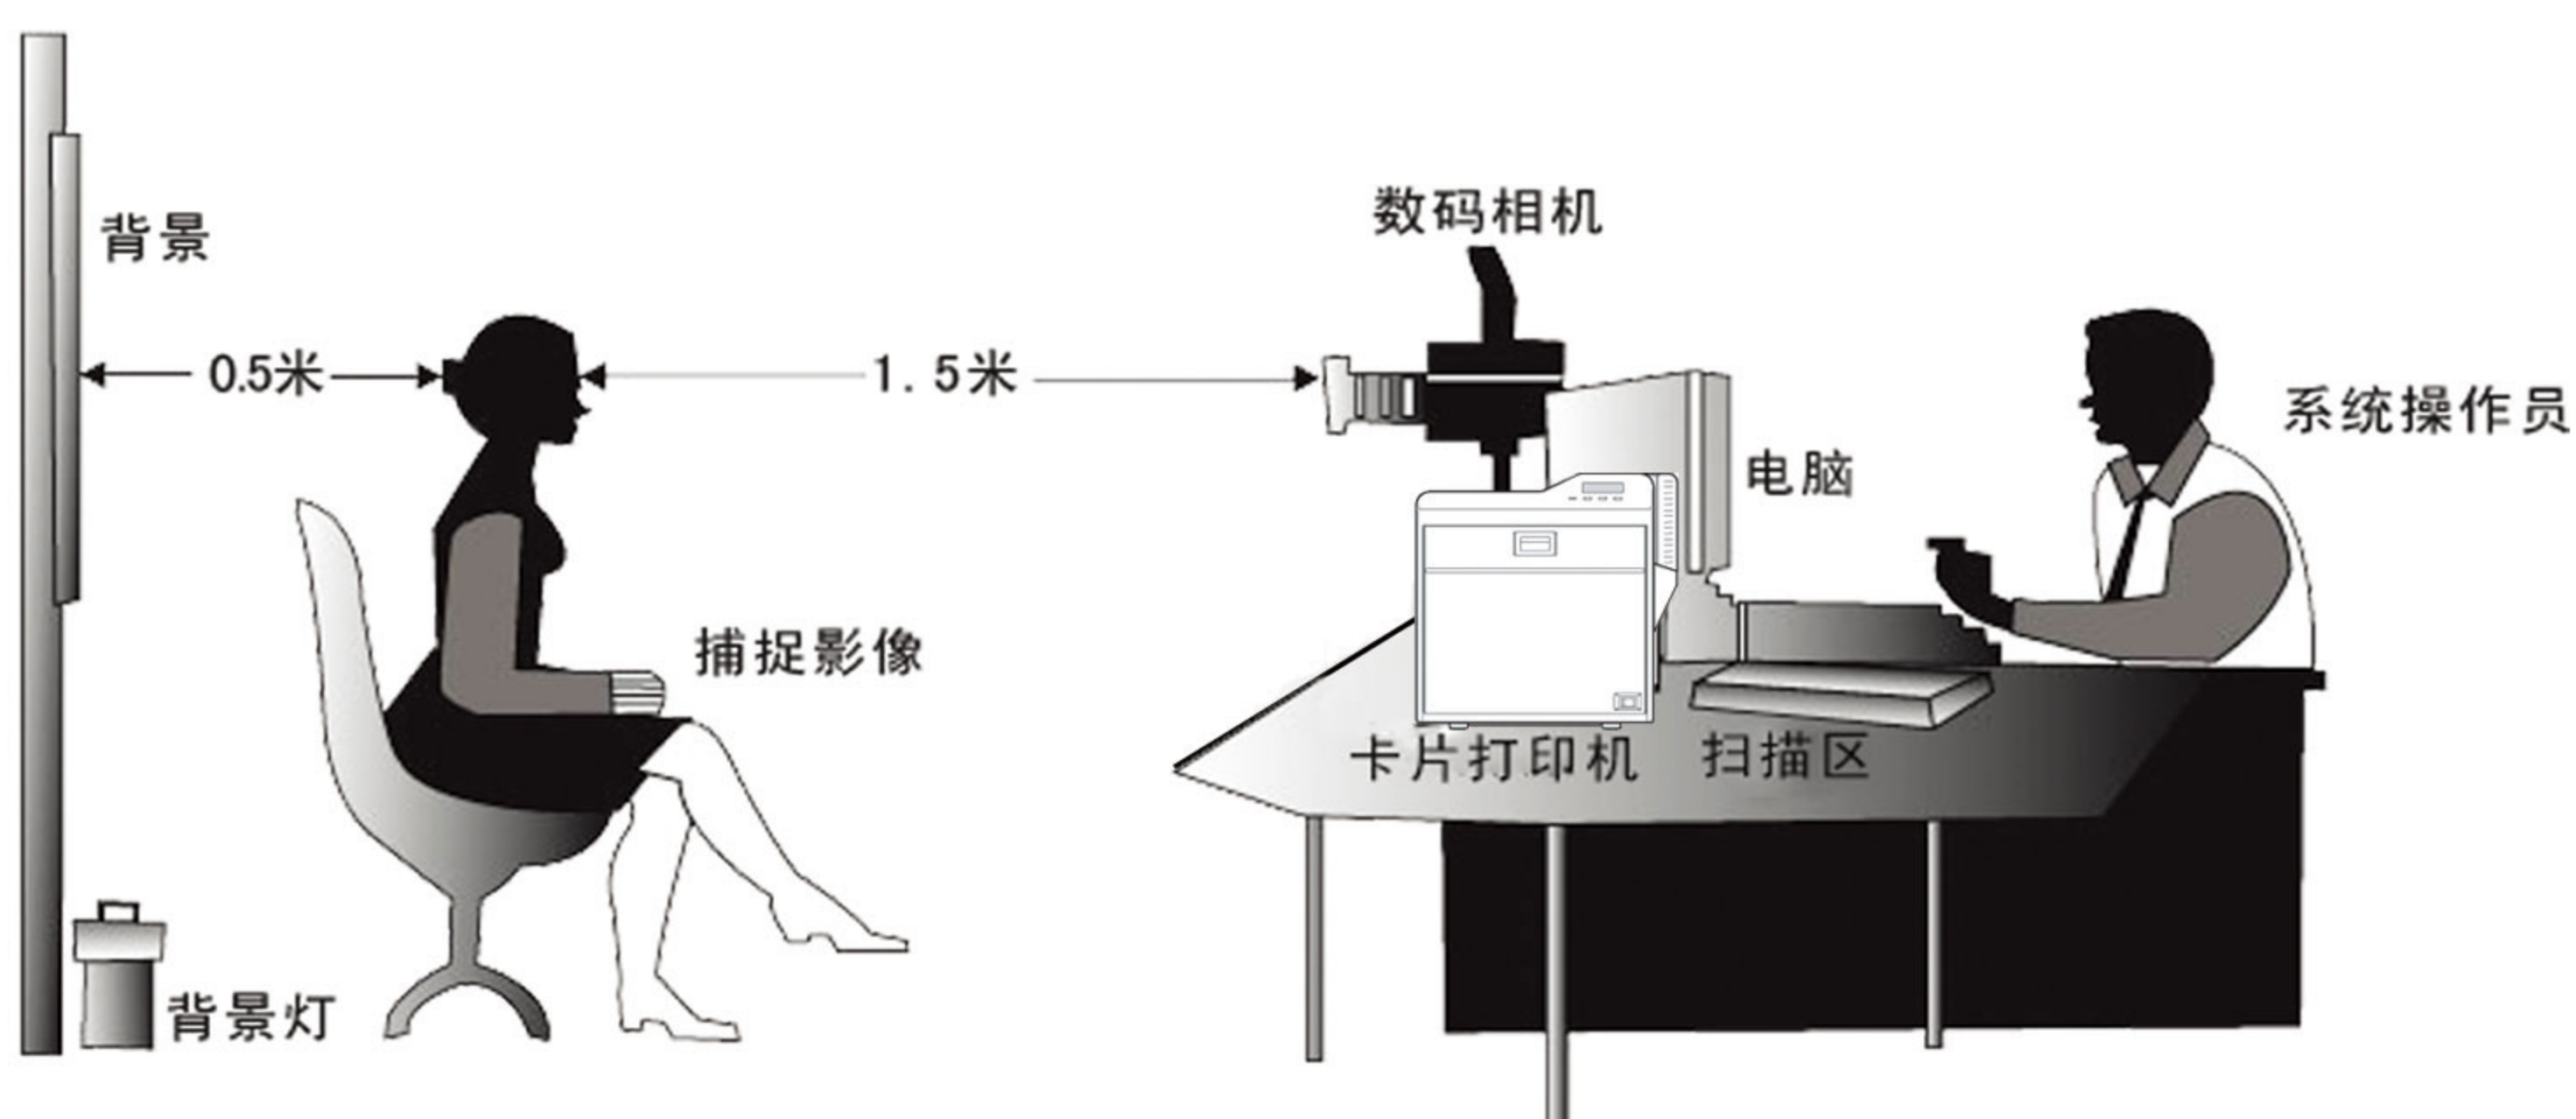

机器概述



JVC D861/862采用600DPI超高清晰的打印技术, 可以打印精美图像及精细文字, 满足各种专业证件卡制作需求。

打印原理

JVC D861/862基于再转移印刷方法, 是将通过染料热升华打印印刷的胶片薄膜, 通过热转印方式反贴到将要输出的CR80标准(即银行卡大小)的卡片表面。这种方法, 不仅可以使机器可以将文字与图像打印在PVC(聚氯乙烯)卡片上, 还可以在其它多种材质的卡片上进行打印。

高清晰完美打印

高清晰证卡打印技术的主要优势在于能够在各种不同类型的卡片上打印出高清晰、高质量、经久耐用的个性化证卡。

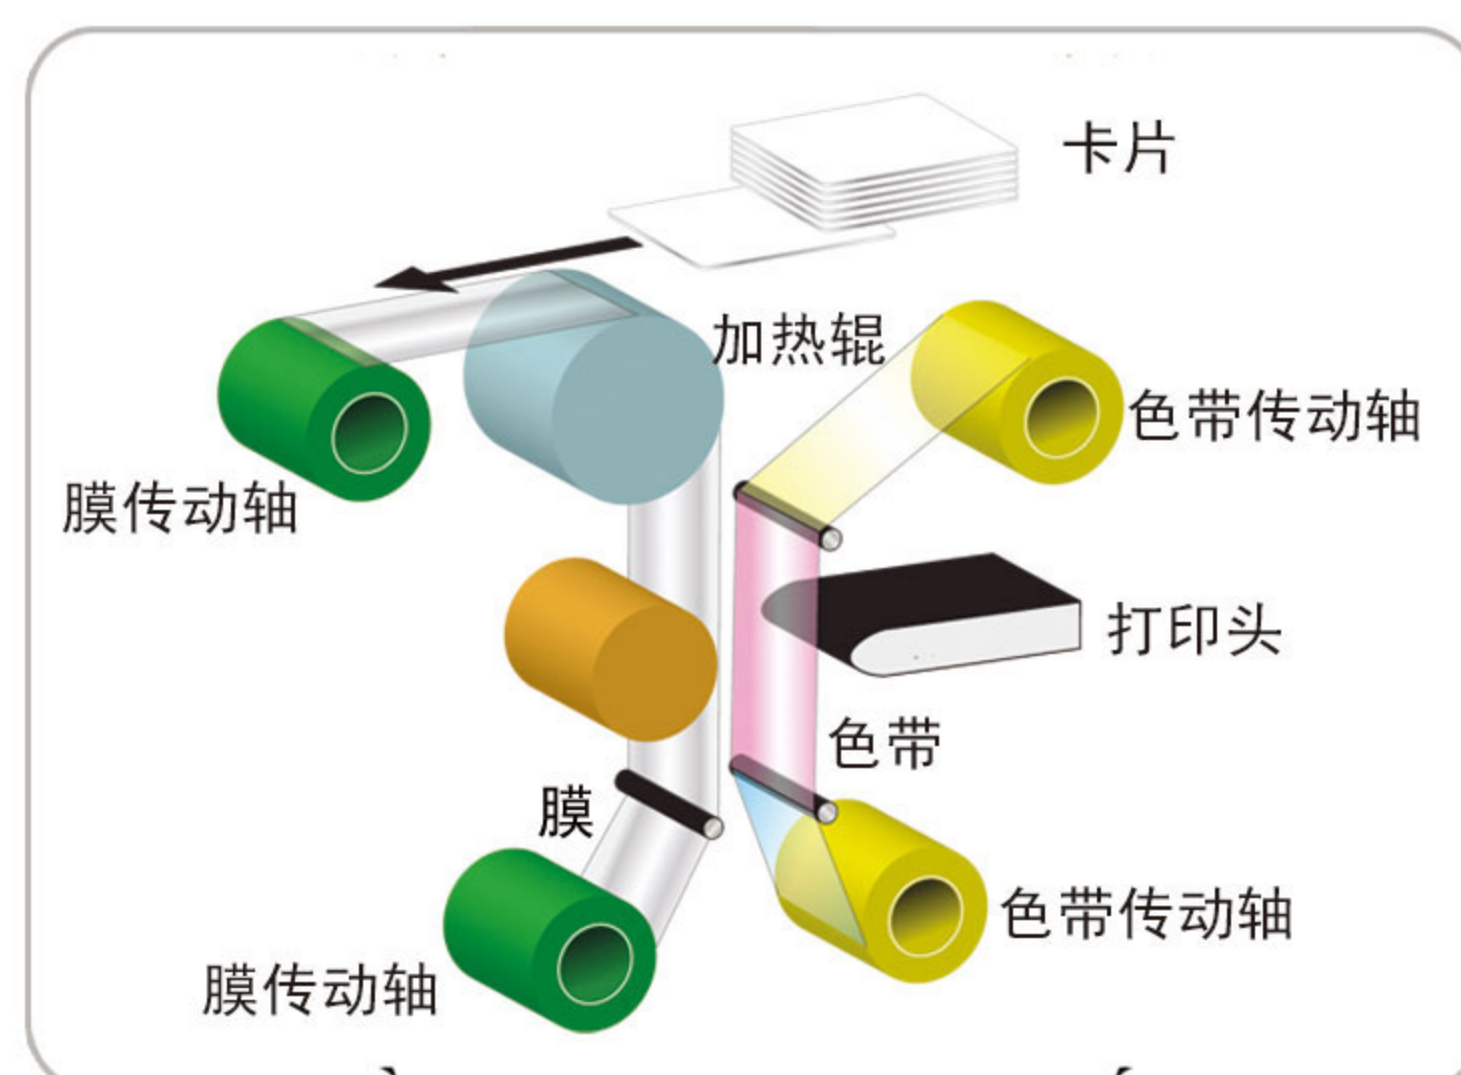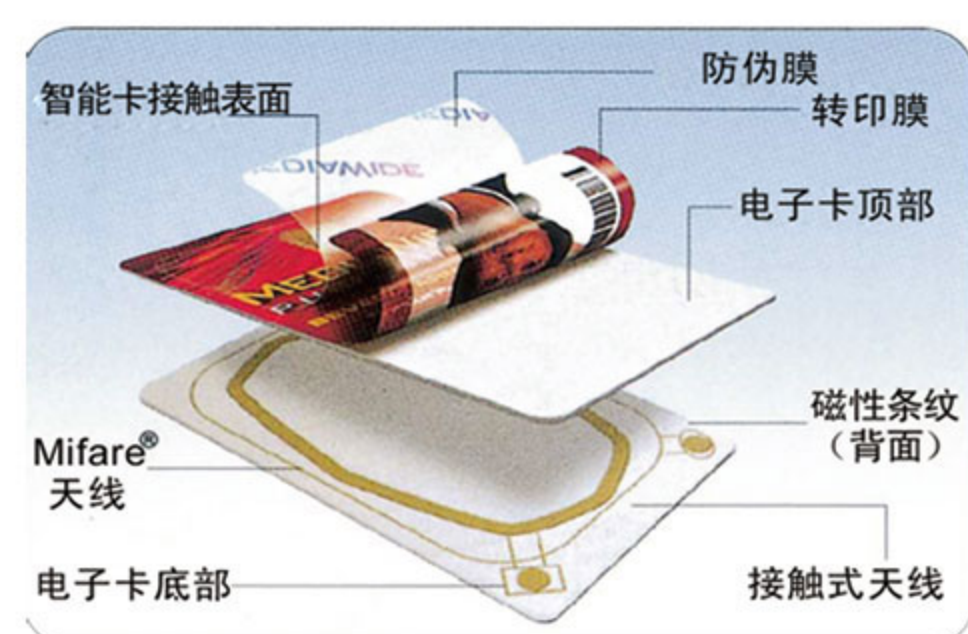

JVC D861/D862打印原理示意图



专用高容量色带和转印膜

独有600DPI分辨率超晰打印

您的JVC D861/862证件打印机, 可达到600DPI分辨率的高清晰打印, 可在多种类型, 多种材质的卡片上输出高清晰、高质量的图片。

300dpi
高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明
高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明
高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明
高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明




600dpi
高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明
高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明
高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明
高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明·高速·鲜明

600DPI 高清分辨率打印效果对比

华再转印证卡打印机

JVC D861/862
超清晰证件卡打印机

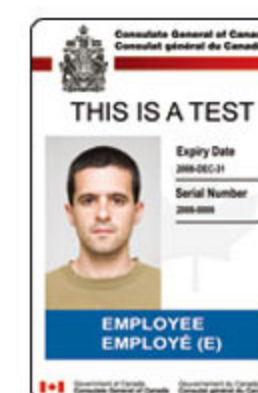

覆膜机

证卡打印机


- 1 可视液晶显示面板
- 2 单面/双面（选配）打印
- 3 可加装写磁、写接触式/非接触式IC等模块
- 4 大容量进卡盒，一次可放100张
- 5 可选配单面/双面激光防伪覆膜模块

您的JVC D861/D862独有的

一、色带安全擦除功能（标配）



正常打印过的色带信息会残留
色带上容易造成信息上的泄露

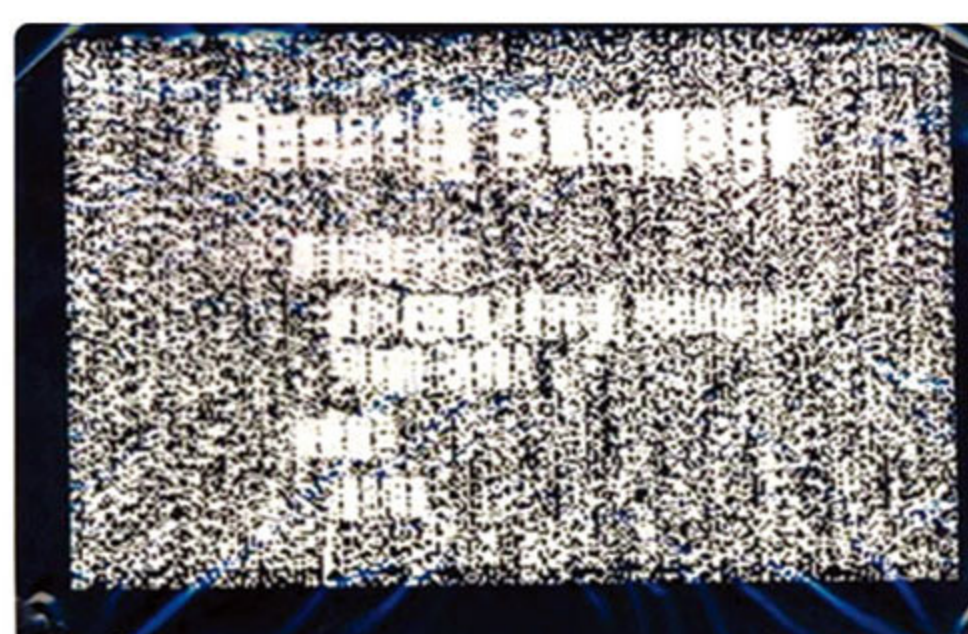

安全擦除后的色带，将您信息
泄露的可能性降到最低

二、货币级UV荧光防伪打印（标配）




通过荧光防伪色带（YMCKUV）
可以轻松实现荧光防伪打印




通过荧光灯照射可显现UV为你打
印的图像从而确保您证件的安全

三、极小字体输出技术

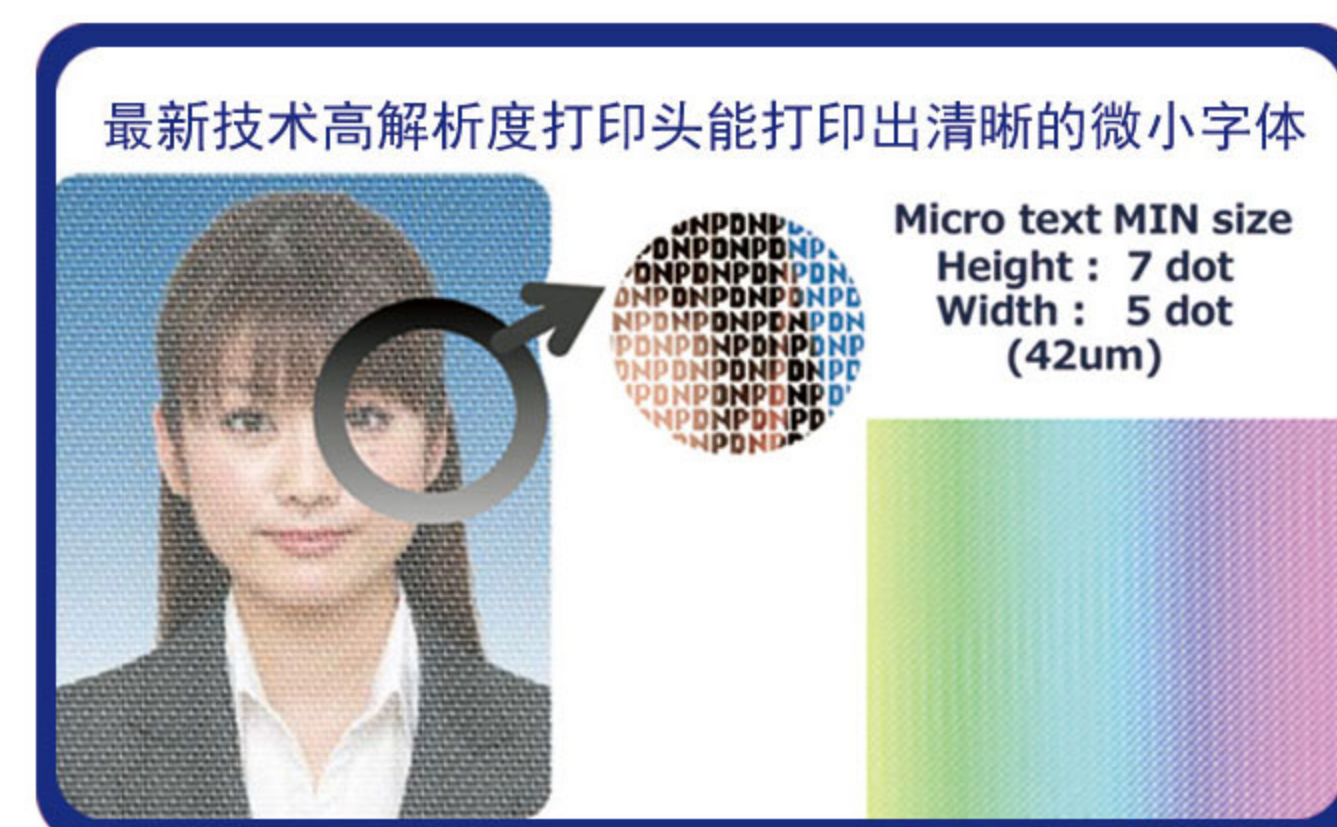

四、特有的翻转矫正模块（标配）

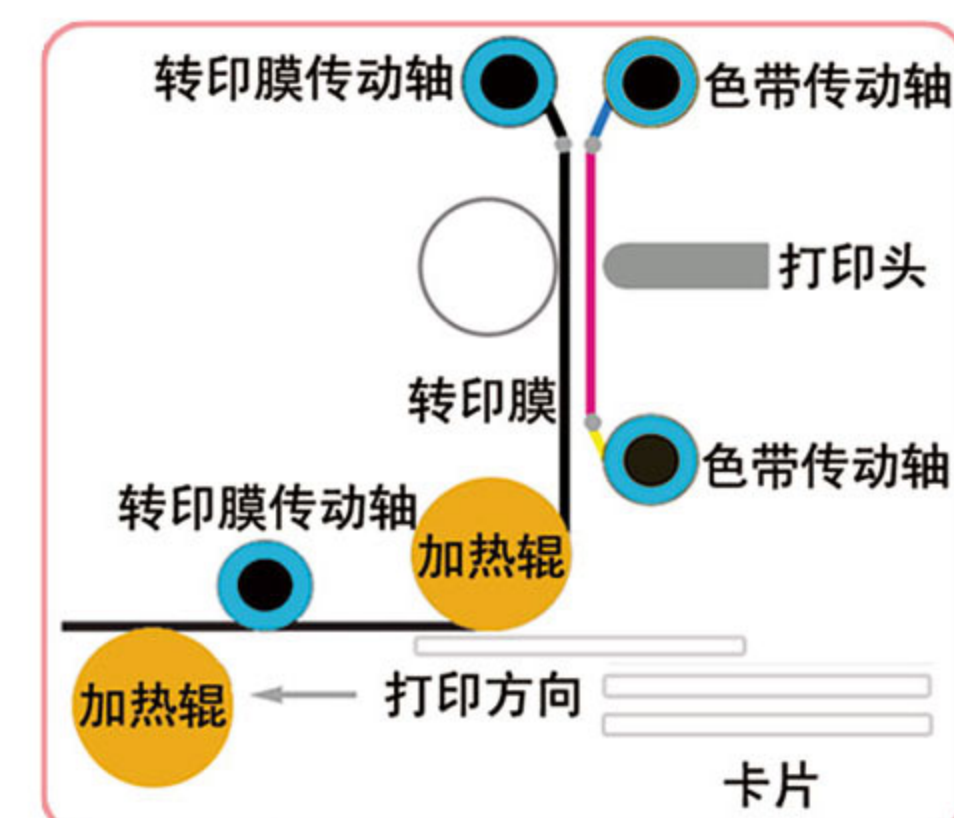

配有特有的翻转矫正轴，避免打印后的卡片弯曲


单面/双面激光防伪覆膜模块选配）



激光防伪覆膜机



自定义激光防伪膜

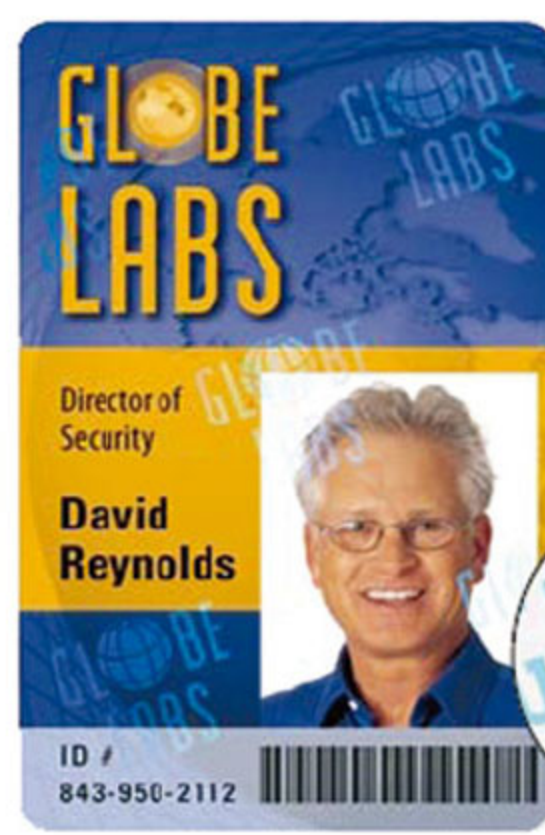

激光防伪样卡



覆膜机与您的JVC D861/D862一起使用

选择法高 选择专业

Fagoo, Professional ID Card Printers

JVC D861/D862
超清晰证件卡打印机

应用领域

JVC D861/D862可以广泛应用于政府部门、军队系统、公安武警系统、消防部门、金融机构制作高端优质卡式证件。

技术参数

打印模式	单面或双面再转印超清晰全版打印/标配卡片弯曲矫正功能
打印分辨率	600dpi
颜色	高达1670万种或256色/像素
色带	YMCK (普通彩色带) 1000张/卷 YMCKUV (UV荧光防伪专用色带) 750张/卷
转印膜	1000张空白
覆膜功能	加厚覆膜, 耐磨损
激光膜	激光膜标准图案, 自定义激光防伪覆膜图案
打印速度	31秒/单面
打印区域	边到边, 超边打印(CR-80卡), 全版覆膜
卡片尺寸	CR-80 (85.6 * 54 mm)
卡片厚度	0.25mm-1.0mm, 进卡入口可调
卡片类型	支持PVC、ABS、PET、PETG等各种材料的接触式、非接触式卡片、有芯片卡和背胶贴等
防伪	货币级荧光防伪技术, 激光防伪覆膜
信息安全	残留色带上的信息可安全擦除。
进卡槽容量	100张
出卡槽容量	100张
内存	8M RAM
显示	7色双行液晶显示屏, 自动变色提醒功能。
软件	标配法高专业防伪及图像采集一体化专用制证软件, 支持高清摄像头、数码相机直接采集照片, 带有硬件加密锁, 防止盗版。 可兼容Windows XP/Win7/Win8/2000/2003/2008/2012
接口	USB2.0 高速接口、网络接口, 支持IP设置。
尺寸	打印机: 343长x322宽x330高 (mm)
重量	打印机: 13.9kg (不含可选内部配件)
操作环境	温度15-30摄氏度; 湿度35%-70%无冷凝
电压	110V-120V/220V-240V AC
产品标准	符合国家电子类产品FCC, ClassB、CE、ETL、3C标准和环保标准
条码打印	39码、带/不带检测数据的CODE128B&C、2/5及工业2、5 UPC-A EAN8-EAN13、PDF417 2D条码及由WINDOWS和WINDCARD CLASSIC调用的其他符号
保修条款	整机保修一年, 打印头终生保修
选配	高抗/低抗磁条卡编码模块, ISO标准磁条组件, 3条磁道 接触式/非接触式芯片卡编码模块 激光防伪覆膜模块(单面/双面)

典型应用案例



政府部门



军队系统



公安武警系统



金融机构